


Brettsperrholz 125

BSP Standardplatte 125 cm

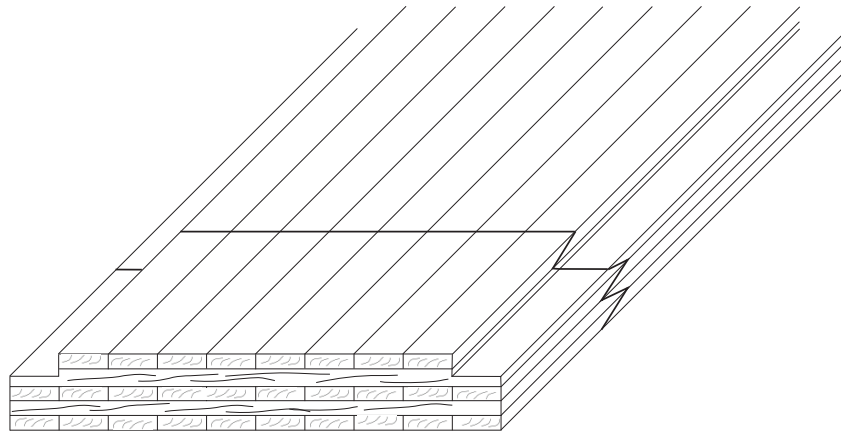

Aufbau	kreuzweise verleimte Brettlamellen, 3 - 5 - 7 schichtig
Breite	1.25 m
Länge	bis 24.00 m
Stärke	60 bis 340 mm
Falz	Standart mit Falz 28 / 56 mm
Lamellen	Dicke 20, 30, 35 oder 40 mm Nadelholz, techn. getrocknet, gütesortiert
Rohdichte	ca. 470 kg/m ³
Decklage	Decklage längs (DL) Einschichtplatten 1.25m breit
Holzarten	Fichte, Lärche, Zirbe, Weisstanne, Douglasie
Oberflächenbearbeitung	geschliffen oder gebürstet
Qualität Decklage	AB Wohnsicht BC Industriesicht C Nichtsicht
Querstoss	Ganze Platte gestossen mit Generalkeilzinkenstoss (siehe Skizze)
Verrechnungsbreiten	0.625 m / 1.25 m
Abbund	CNC Bearbeitung möglich
Verleimung	Formaldehydfreier PUR-Klebstoff nach EN 301 Einschichtplatten: MUF, Emissionsklasse E1
Holzfeuchte	12 % +/- 2 % bei Auslieferung
Nutzungsklassen	zugelassen für Nutzungsklassen 1 oder 2 gem. EN1995-1-1
Lieferfrist	nach Absprache

Technische Beratung

Auf der Grundlage Ihrer Projektpläne erstellen wir Ihnen die statischen Bemessungen, Ausführungszeichnungen und Stücklisten. Gerne beraten wir Sie in Bezug auf Brandschutz, Schallschutz, Konstruktionsdetails und Bauphysik. Im Weiteren planen wir in Absprache mit den Kunden die Ladereihenfolge der CNC zugeschnittenen Bauteile und den termingerechten Transport zur Verwendungsstelle.