


Brettsperrholz XL

BSP XL - Grossformatplatte

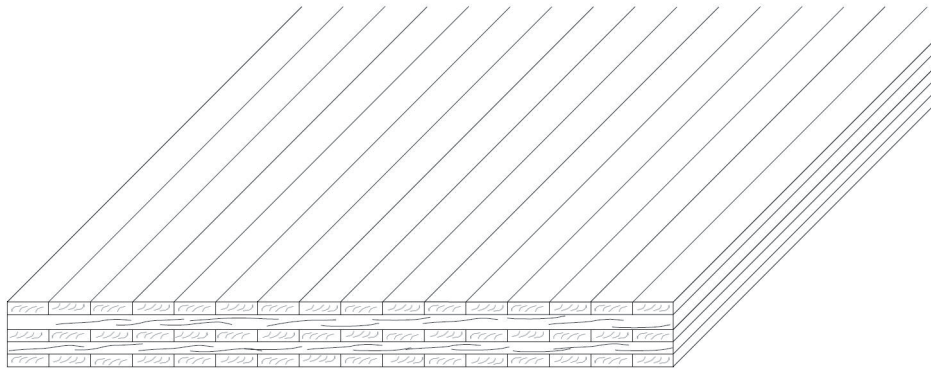

Aufbau	kreuzweise verleimte Brettlamellen, 3 - 9 schichtig
Breite	bis 4.80 m möglich
Länge	bis 20.00 m
Stärke	60 bis 320 mm
Lamellen	Dicke 20 bis 40 mm Nadelholz, techn. getrocknet, gütesortiert
Rohdichte	ca. 470 kg/m ³
Decklage	Decklage längs (DL) und quer (DQ)
Holzarten	Fichte und Lärche, weitere Holzarten auf Anfrage
Oberflächenbearbeitung	geschliffen
Qualität Decklage	AB Wohnsicht BC Industriesicht C Nichtsicht
Keilzinkung	Decklage Lamellen keilgezinkt
Verrechnungsbreiten	formatabhängig
Abbund	CNC Bearbeitung möglich
Verleimung	Melaminharz und PUR-Klebstoff
Holzfeuchte	12 % +/- 2 % bei Auslieferung
Nutzungsklassen	zugelassen für Nutzungsklassen 1 oder 2 gem. EN1995-1-1
Lieferfrist	nach Absprache

Technische Beratung

Auf der Grundlage Ihrer Projektpläne erstellen wir Ihnen die statischen Bemessungen, Ausführungszeichnungen und Stücklisten. Gerne beraten wir Sie in Bezug auf Brandschutz, Schallschutz, Konstruktionsdetails und Bauphysik. Im Weiteren planen wir in Absprache mit den Kunden die Ladereihenfolge der CNC zugeschnittenen Bauteile und den termingerechten Transport zur Verwendungsstelle.